

Lees eerst deze instructies alvorens u een luxe buitendeur gaat bewerken

GARANTIEVOORWAARDEN & BEHANDELINGSINSTRUCTIES

INLEIDING

Om in no-time een andere uitstraling aan uw huis te geven en uw aangekochte buitendeur perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat u de juiste beslissing(en) neemt voor en tijdens uw aankoop. Wij trachten u daarbij een handje te helpen door middel van dit garantieboekje. Houdt u rekening met een aantal vuistregels:

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN

Veel voorkomende buitendeurbegrippen zoals die onder andere vermeld staan in de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 0803 zijn:
Armgeschaafde deur: Deur die aan één of twee van de verticale (lange) zijden is afgeschuind.
Bossing: Geprofileerde, langzaam oplopende rand aan een paneel.
Deurmaat: stomp: netto deurmaat; breedte x hoogte
Dikte: buitendeuren in Nederland zijn tussen de 38 en 54 mm dik.

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten geplaatst worden door iemand met vakkennis.
- U heeft uw product gekocht bij een geselecteerde Skantrae dealer. Zij beschikken over een eigen plaatsingservice of zij beschikken over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers en klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen.

Breedte: bij een deur de afmeting van de breedte van de sponning ofwel de breedte van de totale deur.
Diepte: bij een opdek deur de afmeting van de diepte van de sponning.
Dorpel: horizontale delen van de dragende constructie in een deur.
Strak- of facetprofiel: sterk afgeschuinde profilering van glaslaten en stijl/dorpelprofielen.
Stijlen: verticale delen van de dragende constructie van een deur.
Stijlbreedte: breedte van de stijlen INCLUSIEF profilering.

ARTIKEL 2 - CONTROLE VAN DE DEUR, HET GLAS EN HET BESLAG

2.1 Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op eventuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco's. Bij aflevering door uw dealer dient u de eventuele schade direct op de vrachtbrief te vermelden. Neem daarna direct contact op met uw dealer en leg de dealer het probleem voor.

2.2 **Controle**
Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen; indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen. De deuren worden in een bouwbestendige verpakking geleverd.

ARTIKEL 3 - TRANSPORT EN OPSLAG

3.1 De deur(en) dienen bij transport voldoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden.
3.2 Het voorgaande geldt ook voor de opslag van deuren waarbij de ruimte waarin de deuren zijn opgeslagen voldoende ge-

ventileerd dient te zijn, zodat het vochtpercentage in de deuren beneden de 18% blijft.
3.3 De deuren dienen rechtop en zodanig te zijn geplaatst, dat ze gevrijwaard zijn van optrekend grondvocht, hemelwater en dergelijke.
3.4 Indien deuren afgehangen zijn in kozijnen, dienen deze in afgesloten toestand te zijn verankerd, vertikaal en nimmer op de kop te worden getransporteerd en/of opgeslagen.


ARTIKEL 4 - AFHANGEN EN HANG- EN SLUITWERK

4.1 **Afhanginstructies**
Deuren dienen zo laat mogelijk in de bouwphase afgehangen te worden.
4.2 **Pas en arm schaven, stompe deuren**
Als u uw nieuwe deur gaat afhangen is het wenselijk dat de deur aan de volgende spelingen (draainaden) voldoet:

Naadbreedte	Draairichting naar binnen L1 of R2	Draairichting naar buiten L3 of R4
hangzijde	2 mm	2 mm
sluitzijde	3 mm	3 mm
bovenkant	2 mm	2 mm
onderkant	3-4 mm	5 mm

Voor het schaven kunt u het beste een rijschaaf of een elektrische schaaaf gebruiken.
4.3 Een buitendeur dient op drie of vier punten d.m.v. deugdelijke scharnieren te zijn afgehangen en van tenminste drie sluitpunten te worden voorzien. Tevens raadden wij aan om hang- en sluitwerk te gebruiken dat is voorzien van het SKG keurmerk met minimaal twee sterren. Onze driepuntssluitingen, veiligheidsgarnituren en veiligheidsrozetten voldoen allen aan dit keurmerk in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen. Uw dealer kan u informeren omtrent het gebruik van de juiste scharnieren met dit keurmerk.
4.4 Behandel alle inkrozingen en gaten ten behoeve van scharnieren, sloten, sluitingen en brievenleuf tenminste 2 x met grondverf. Maak geen inkrozingen of gaten ter plaatse van de verbinding van de deur, daar waar stijlen en dorpels elkaar ontmoeten. Dit kan de constructie van de deur onherstelbaar aantasten.
4.5 Het hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden met schroeven van goede kwaliteit en alle schroefgaten moeten eerst worden voorgeboord.
4.6 Tevens dienen voorzieningen te zijn getroffen om te voorkomen dat de deur tegen de negge kan slaan of anderszins overmatig kan worden belast.

Mocht uw deur niet aan de hiervoor genoemde spelingen voldoen, dan kunt u uw deur pas en arm schaven. Wanneer ook het kopse hout hierbij bewerkt wordt en de fabrieksmatig aangebrachte Frencken sealer verwijderd is, dient dit hout opnieuw behandeld te worden met Frencken hout-sealer of gelijkwaardig en vervolgens 2x gegrond te worden.

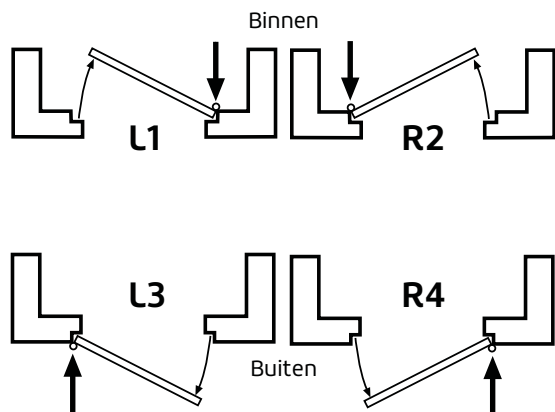

Binnen links naar binnen L1
rechts naar binnen R2

Buiten links naar buiten L3
rechts naar buiten R4

4.7 Zorg voor een goed onderhouden kozijn, van een deugdelijke houtkwaliteit (bij voorkeur hardhout). Het kozijn dient te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn (BRL 0801).

4.8 Indien aan alle bovenstaande punten is voldaan, voldoen onze deuren aan de strengste inbraakveiligheidsnormen.

4.9 Draairichting

Hiernaast zijn de draairichtingen afgebeeld voor de voor- en buitendeuren. Voordeuren draaien doorgaans naar binnen toe open; draairichting L1 of R2. Achterdeuren draaien doorgaans naar buiten toe open; draairichting L3 of R4.

ARTIKEL 5 - AFHANGEN EN HANG- EN SLUITWERK DUBBELE DEUR

5.1 Beoordeel wat de draairichting van de deur moet zijn, zie voorgaande afbeelding.

5.2 Als u uw deuren gaat afhangen is het wenselijk dat de deur aan de volgende spelingen (draainaden) voldoet:

Naadbreedte	Draairichting naar binnen L1 of R2	Draairichting naar buiten L3 of R4
hangzijde	2 mm	2 mm
sluitzijde	3 mm	3 mm
bovenkant	2 mm	2 mm
onderkant	3-4 mm	5 mm

Mocht uw deur niet aan de hiervoor genoemde spelingen voldoen, dan kunt u uw deur arm schaven. Wanneer ook het kopse hout hierbij bewerkt wordt en de fabrieksmatig aangebrachte Frencken houtsealer verwijderd is, dient dit hout opnieuw behandeld te worden Frencken houtsealer of gelijkwaardig. Voor het schaven kunt u het beste een rijschaaf of een elektrische schaaaf gebruiken.

5.3 Een buitendeur dient op drie of vier punten d.m.v. deugdelijke scharnieren te zijn afgehangen en van tenminste drie sluitpunten te worden voorzien. Tevens raadden wij aan om hang- en sluitwerk te gebruiken dat is voorzien van het SKG keurmerk met twee sterren. Onze driepuntssluitingen, sluitlijsten, veiligheidsgarnituren en veiligheidsrozetten voldoen aan dit keurmerk in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen. Uw dealer kan u informeren omtrent het gebruik van de juiste scharnieren met keurmerk.

5.5 Behandel alle inkrozingen en gaten ten behoeve van scharnieren, sloten, sluitingen en de brievenleuf tenminste 2 x met een grondverf. Maak geen inkrozingen of gaten ter plaatse van de verbinding van de deur, daar waar stijlen en dorpels elkaar ontmoeten. Dit kan de constructie van de deur onherstelbaar aantasten.


5.6 Het hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden met schroeven van goede kwaliteit en alle schroefgaten moeten worden voorgeboord.

5.7 Tevens dienen voorzieningen te zijn getroffen om te voorkomen dat de deur tegen de negge kan slaan of anderszins overmatig kan worden belast.

5.8 Deuren moeten zo laat mogelijk in de laatste bouwphase worden afgehangen.

5.9 Zorg voor een goed onderhouden kozijn, van een deugdelijke houtkwaliteit (bij voorkeur hardhout). Het kozijn dient te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn (BRL 0801).


5.10 Indien aan alle bovenstaande punten is voldaan, voldoen onze deuren aan de strengste inbraakveiligheidsnormen.

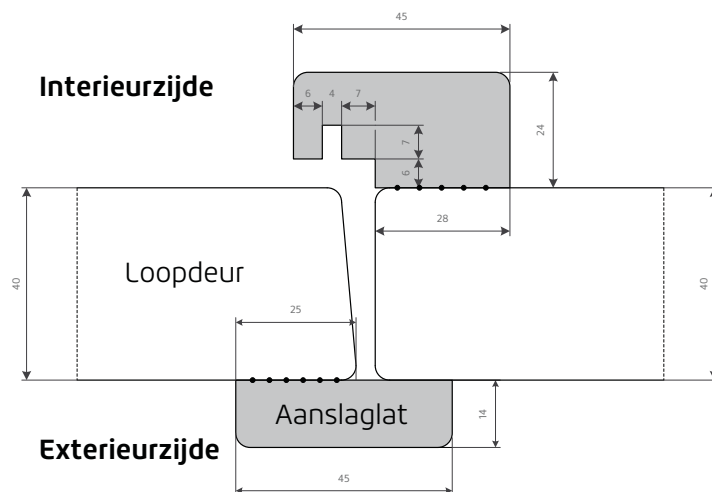

Afhangen van een duo-deur

Maak de deur passend in het kozijn waarbij u met de eerder vermelde spelingen dient rekening te houden. Wanneer ook het kopse hout hierbij bewerkt wordt en de fabrieksmatig aangebrachte lijmlaag verwijderd is, dient dit hout opnieuw behandeld te worden met frencken sealer. De deur dient tenminste aan 4 scharnieren te worden afgehangen, 2 voor de onderdeur en 2 scharnieren voor de bovendeur. Zaag pas daarna de stijlen door zodat hierdoor een onder- en een bovendeur verkregen wordt. Behandel de gezaagde kopse kanten met frenckensealer. Het bewerkte hout, dient daarna twee maal van een grondlaag voorzien te worden, dus ook de inkrozingen voor de scharnieren.

Monteer de sluitlat aan deur zoals te zien op de tekening. Afhankelijk of de deur naar binnen of naar buiten opendraait wordt de standaard sluitlat aan de onderdeur of de bovendeur gemonteerd (zie tekeningen 1 en 2).

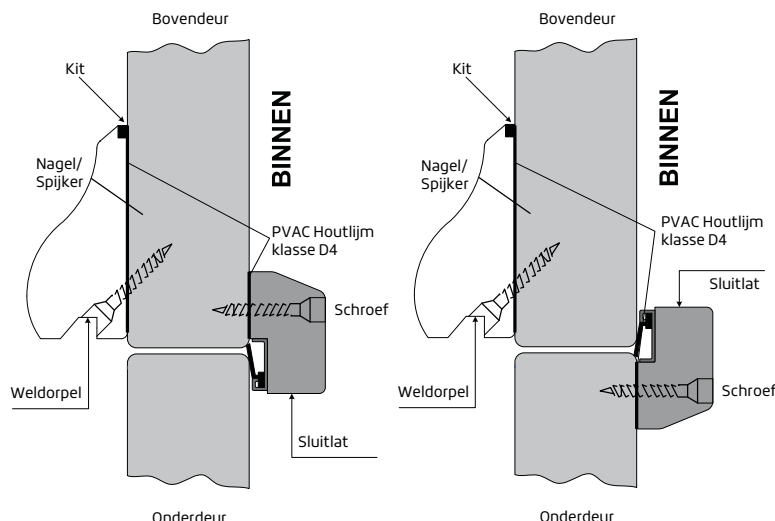

Bij een sluitlat kunnen de boven- en onderdeur met Noxongren-
dels met elkaar vergrendeld worden. Maak geen inkrozingen of
gaten ter plaatse van de verbinding van de deur, daar waar stijlen
en dorpels elkaar ontmoeten. Dit kan de constructie van de deur
onherstelbaar aantasten. Het hang- en sluitwerk dient bevestigd
te worden met schroeven van goede kwaliteit en alle schroefga-
ten moeten worden voorgeboord.

ARTIKEL 6 - GARANTIEVOORWAARDEN EN BEHANDELINGSIN- STRUCTIES

Onze garantievoorwaarden zijn gebaseerd op algemeen gehan-
teerde normen in de Nederlandse deurenindustrie.

6.1 Kromming

Kromming is de vervorming van de deur in lengte en/of breed-
te, loodrecht op het vlak van de deur gemeten. M.b.v. een
metalen dan wel houten, perfect rechte, lat die minimaal de-
zelfde lengte heeft als de deur, kan de mate van kromming
gemeten worden. De deur wordt ingehangen, in iets geopen-
de toestand gemeten, door de lat ongeveer 20 mm vanaf de
sluitzijde op de deur te houden. Middels een 0,1 mm nauwkeu-
rig meetinstrument (zoals een schuifmaat) kan de kromming
op het maximale punt gemeten worden.

6.2 Scheluwte

Scheluwte is de mate van uitbuiging van de deur waarbij één hoek
van de deur niet ligt in het vlak dat wordt gevormd door de ove-
rige drie hoeken. Kort gezegd; een van de 4 hoeken vertoont een
buiging.

Voor de meting kan dezelfde lat gebruikt worden als aangegeven
bij kromming met dien verstande dat de gebogen hoek gemeten
wordt.

6.3 Vormtoleranties deurblad


In de normeringen zijn enkel toleranties vastgelegd voor krom-
ming of scheluwte m.b.t. buitendeuren. Dit houdt in dat de vol-
gende toleranties gelden:

6.4 Omschrijving Tolerantie

- Nominale dikte van het deurblad 0 en -2 mm
- Nominale deurafmetingen (hoogte en breedte) +/- 1 mm
- Kromming loodrecht op het deurvlak Max. 8 mm
- Uitbuiging van het deurblad uit het vlak (scheluwte) Max. 8 mm

6.5 Maximale inkortingen

De maximale afmetingen voor het inkorten van onze buitendeu-
ren zijn als volgt: deuren met 140 mm stijlen, zij-, boven- en on-
derkanten maximaal 15 mm per kant. Deuren die worden ingekort
ruimer dan voornoemde marges vallen buiten de garantie.

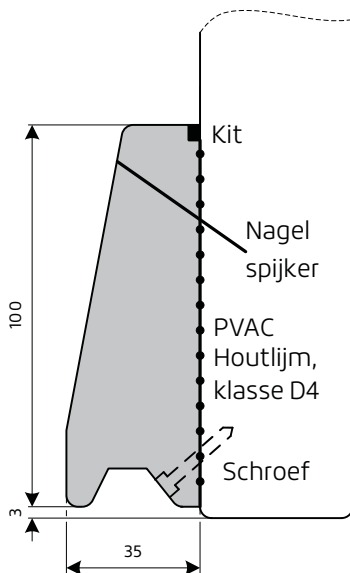

ARTIKEL 7 - MONTAGE VAN DE WELDORPEL

Wij adviseren u de weldorpels door Skantrae te laten monteren.

Wanneer u hiervoor niet gekozen heeft dient u als volgt te werk te gaan:

- Wanneer de weldorpel niet op lengte geleverd is, kort deze dan bij een naar binnendraai-
ende deur (draairichting R2 of L1) op de gewenste maat af; 50 mm smaller dan de breedte
van de deur.
- Behandel dan ter bescherming de kopse kanten van de weldorpel met Frencken houtsealer
of gelijkwaardig.
- Breng een PVAC lijm, klasse D4 aan op de weldorpel en de plaats van de deur waar de dorpel
bevestigd dient te worden. De weldorpel dient 25 mm uit de kant bevestigd te worden.
- Monteer tot slot de weldorpel en met 6 tot 7 schroeven aan de deur.

De weldorpels zijn reeds voorgeboord en voorzien van behandelde schroefgaten.

- Bij een naar buitendraaiende deur (draairichting L3 of R4) wordt de dorpel 10 mm korter
gemaakt dan de breedte van de deur en wordt de dorpel 5 mm uit de kant aan de deur
gemonteerd.
- Kit de bovenkant van de weldorpel af om indringing van vocht te voorkomen.

ARTIKEL 8 - SCHILDERADVIES

De buitendeuren worden, afhankelijk van de serie, onbehandeld
geleverd, transparant voorbehandeld (Eiken finer) of met een
grijze grondlak op alkyd basis. Deze grondlak is er in 2 keer opge-
bracht en heeft een dikte van minimaal 100 Mµ. De afwerklaag
moet binnen 8 dagen na levering van de deur op de bouwplaats
aangebracht zijn. Deze deuren zijn geschikt om af te lakken met
zowel alkyd (oplosmiddel houdend) als acryl (watergedragen) lak-
ken. Voor beide typen verf gelden de volgende behandelingsin-
structies:

8.1 Behandeling

- De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag controleren op hech-
ting en beschadigingen.
- Eventuele beschadigingen en/of schaafkanten, alsmede on-
behandeld houtwerk behandelen met grondlak, bijvoorbeeld
grondlak RAL7001 van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig) over-
eenkomstig met de aangebrachte grondlaagdikte en kleur.
De bewerkte kanten en de verbindingsnaden van de panelen, de
stijlen en dorpels dienen voorde zekerheid nog twee keer ge-
grond te worden. Ook gaten en sleuven voor sloten, scharnieren,
briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke
dienen te worden voorzien van twee keer de extra beschermen-

de laag. Dit zorgt voor een verbeterde levensduur voor de deu-
ren. Het gronden dient met een kwast te gebeuren. De grondlak
op het onbehandelde hout dient vol aangebracht te worden; de
droge laagdikte op het onbehandelde hout moet op het eind 100
micrometer bedragen.

- De deur zeer goed reinigen en ontvetten; vuil, stof en vet zijn de
belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.
- Erg belangrijk is het opschuren van de deur. Om het beste resul-
taat te krijgen raden wij schuurpapier met minimaal korrel 180
aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads te gebruiken,
bijvoorbeeld SandBlaster Fine 320 of 180 van 3M. Deze pads zijn
makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed resultaat.
- Dusdanig schuren dat de toplaag ruw aanvoelt. Zodoende wordt
een goede hechting gegarandeerd.
- Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel.
- Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij de buiten-
deuren, is voor een perfect resultaat niet noodzakelijk. Dit is tij-
dens de fabricage al voor u gedaan. Eventuele krimpnaadjes die
ontstaan in de kitrand, vallen buiten de garantie.
- Alvorens de deuren worden afgelakt dient de deur eerst voorge-
lakt te worden. Dit kunt u doen met bijvoorbeeld Wijzonol LBH
systeem grondlak of SIGMA S2U Allure Primer (of gelijkwaardig).
De drogelaag dikte dient 30 Mµ te bedragen van dit verf sys-
teem.

- De deuren dienen voor het beste resultaat twee maal afgelakt te worden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met Wijzonol LBH Silicon Alkyd hoogglans aflak verf of met Sigma S2U Allure Gloss (of gelijkwaardig) in de gewenste kleur.
- Schilder de profielen, randen, hoekverbindingen, glaslatten (aan alle zijden!) eerst met een kwast. Voor een superieure kwaliteit dient de eerste droge laagdikte minimaal 35 micrometer te bedragen. Om deze droge laagdikte van 35 micrometer te bereiken, is het van belang de verf “vol” aan te brengen in een natte laagdikte van ca. 100 micrometer. De deur dient voor een goed resultaat minimaal tweemaal afgelakt te worden met een roller. Natuurlijk met voldoende droogtijd tussen de laklagen. Volg daarbij de aanwijzingen op de verfverpakking. Voor goed resultaat dient ook de tweede laag te zijn voorzien van een droge laagdikte 35 micrometer, hierdoor omvat de totale aflaklaag 70 micrometer. Voor een perfect afgelakte deur werkt u van het midden van de deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de panelen, dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van de deur.
- Vergeet niet: na de eerste laklaag, dient de deur wederom geschuurd te worden. Dit zorgt voor een beter hechting van de tweede laklaag. U kunt dit doen met bijvoorbeeld de SandBlaster scratchpad Fine van 3M of schuurpapier met korrel 240.
- Het met donkere kleuren afwerken van deur en kozijnhout wordt al jaren ter discussie gesteld door de Nederlandse timmerindustrie. Indien de deur op het zuiden gericht is en derhalve bloot staat aan enorme temperatuursverschillen in de kern van het hout, kunt u beter lichte kleuren gebruiken. Om problemen te voorkomen adviseren wij u uiterst voorzichtig met onderstaande RAL-kleuren om te gaan.

Rood RAL 3005, 3007

Roodblauw RAL 4004, 4007

Blauw RAL 5003, 5004, 5008, 5011, 5013, 5020

Groen RAL 6006, 6007, 6008, 6010, 6012, 6014, 6015, 6022

Grijs RAL 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026

Bruin RAL 8017, 8022

Zwart RAL 9004, 9005, 9011, 9017.

8.2 Aflakken met watergedragen verf:

Wanneer u de deur gaat schilderen met verf op waterbasis, raden wij u aan om de deur eerst van een primelaag te voorzien in de uiteindelijke aflak kleur. Door het gebruik van deze primelaag bent u verzekerd van een goede hechting. Volgt u te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpakking of het productkenmerkenblad van de producent van de verf. Indien u besluit een donkere aflakkleur te gebruiken, raden wij u aan een donkere primer te gebruiken in de kleur van de aflak.

Schilder uw deuren nooit:

- Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas gestuikte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.

8.2.1 Aflakken Eiken (fineer)

Eiken Fineerdeuren worden standaard voorbehandeld met een filmvormende blanke lak.

Deze deur dient binnen 8 dagen na levering op de bouwplaats te worden afgelakt aan alle 6 de zijden. Dit dient te gebeuren met een oplosmiddelhoudende PU filmvormende aflak Dit kan bijvoorbeeld met de Waarborg Elite PU Vernice High Gloss van Anker Stuy of gelijkwaardig.

Kaal gekomen hout (dmv inkrozingen en/of armschaven) dient direct te worden voorzien van een grondlaklaag met een minimale droge laagdikte van 120 micron (dit zijn ca. 2 grondlagen) alvorens de aflaklaag aan te brengen.

Eikenhout is een natuurproduct. Dit betekent dat de nerfstructuur en de kleur van het product een uniek karakter hebben.

Dit kan ook betekenen dat er kleur- en structuurverschil optreedt in de gebruikte fineerstroken en de massief eiken onderdelen.

Dit is geen reden voor claims of recht op retour.

8.3 Overige behandelingstips:

Deuren altijd in de richting van de houtnerfstructuur schuren. Onregelmatigheden, spijkergaten etc. vullen met een geschikte stoppasta. Volgt u ten alle tijde de instructies, zoals vermeld op de verpakking van de verf.

8.4 Onderhoud en Reiniging

Het is voor de levensduur van uw deur van belang om de afwerking regelmatig te onderhouden. Het onderhoud hoeft niet veel tijd en geld te kosten en komt de levensduur van de deur volledig ten goede! Onderhoud van de deur kan opgedeeld worden in twee typen, te weten het reinigen en het echte onderhoud.

8.5 Reinigingscyclus

De periodieke reiniging dient voor het behoud van het verfsysteem. De reinigingscyclus is sterk afhankelijk van de belastingsgraad. Zo zal een deur aan de kust of in een lommerrijke omgeving sneller vervuilen dan een deur in een landelijke omgeving. Een handig moment om het schilderwerk op het hout te reinigen, is tijdens het wassen van de beglazing.

Plaats van de deur: buiten

	Landelijk	Kust regio	Lommerijk	Industrieel
Geschilderd hout	3 x	5 x	5 x	5 x

Het onderstaande schema dient als leidraad voor het onderhoud genomen te worden:

Afwerking van de deur:	Jaar:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dekkend geschilderd in lichte kleur	Be-handeling	-	-	KI	-	-	Gr	-	-	KI	-
Dekkend geschilderd in donkere kleur	Be-handeling	KI	Gr	KI	Gr	KI	Gr	KI	Gr	KI	Gr
Eiken fineer	Be-handeling	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

KI= Klein onderhoud

Wanneer noodzakelijk, technisch onderhoud uitvoeren. Beschadigingen en andere gebreken in de verflaag en of de beglazingskit herstellen en verf aanbrengen tot de oorspronkelijke verflaag dikte.

Gr= Groot onderhoud

Wanneer noodzakelijk, technisch onderhoud uitvoeren. Ondeugdelijke verflagen verwijderen en verflagen die intact zijn, reinigen en opruwen. Het kaal gekomen hout dient twee keer gegrond te worden met bijvoorbeeld Wijzonol LBH systeem grondlak of Sigma S2U Allure Primer. Vervolgens de deur afschilderen met Wijzonol LBH Silicon Alkyd hoogglans aflak of Sigma S2U Allure Gloss.

F = Onderhoud Eiken (fineer)

Eiken (fineer) deuren dienen meerdere keren per jaar worden gecontroleerd op beschadigingen en worden bijgewerkt en jaarlijks geheel overgeschilderd te worden, dit omdat eiken snel last heeft van een mogelijke verkleuring.

- Wanneer noodzakelijk technisch onderhoud uitvoeren
- Ondeugdelijke verflagen verwijderen
- Verflagen die intact zijn, reinigen en opruwen/schuren
- Kaal gekomen hout voorzien van een grondlaklaag met een minimale droge laagdikte van 100 micron alvorens de eindlak/ aflaklaag aan te brengen.
- Deur afwerken met een oplosmiddelhoudende PU filmvormende aflak. Dit kan bijvoorbeeld met de Waarborg Elite PU Vernice High Gloss van Anker Stuy of gelijkwaardig.

ARTIKEL 9 - SIERROOSTER + DRAAIRAAM

Afhankelijk van het model deur, is de deur voor zien van een ambachtelijk vervaardigd metalen gietrooster. Dit hoogwaardige ornament is met zorg gefabriceerd en gecontroleerd op onvolkomenheden. Door het traditionele gietproces ontstaan unieke exemplaren, kleine oneffenheden mogen gezien worden. Het sierrooster is afgewerkt met een hoogwaardige poedercoating. Deze poedercoating is kleur vast en duurzaam. In het dagelijksgebruik kunnen er kleine beschadigingen optreden, dit kan worden bijgewerkt met de speciale lakstift die op kleur te bestellen is bij uw verfdealer.


9.1 Overschilderen Sierrooster:

Het rooster is te overschilderen, indien u het rooster van een eigen kleur wilt voorzien. De volgende stappen dienen dan ondernomen te worden, let wel dit is een nauwkeurige klus:

- Het sierrooster dient uit de deur genomen worden.
- De laklaag goed reinigen met een oplosmiddel. Wij adviseren u hiervoor thinner te gebruiken. Kijkt u voor het gebruik van thinner goed op gebruiksaanwijzing van de verpakking.
- Na het reinigen van het sierrooster, het sierrooster licht opschuren met 3M scratchpads. De oppervlakte moet er dof uitzien.
- Tot slot kunt u het sierrooster schilderen met een professionele verf op terpentijnbasis. Voor een mooi resultaat adviseren wij u het rooster ten minste 2 keer af te lakken.

ARTIKEL 10 - GLAS

- 10.1 **Controle:** Let op: controleer uw glas voordat u het gaat plaatsen. Indien het glas geplaatst is, dan heeft u het glas geaccepteerd. Claims na plaatsing kunnen niet in behandeling worden genomen.
- 10.2 **NEN 3569:** Het bestelbare glasprogramma bij de deur bestaat bijna geheel uit gehard veiligheids-glas. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste veiligheidsnorm voor gebouwen.
- 10.3 De leverancier adviseert ten alle tijde binnenbeglazing (glaslatten aan de binnenzijde)
- 10.4 **Glas:** Omdat de deur niet met gemonteerd glas wordt geleverd, dient u zelf het glas te plaatsen volgens de NEN3576 of de NEN3577.

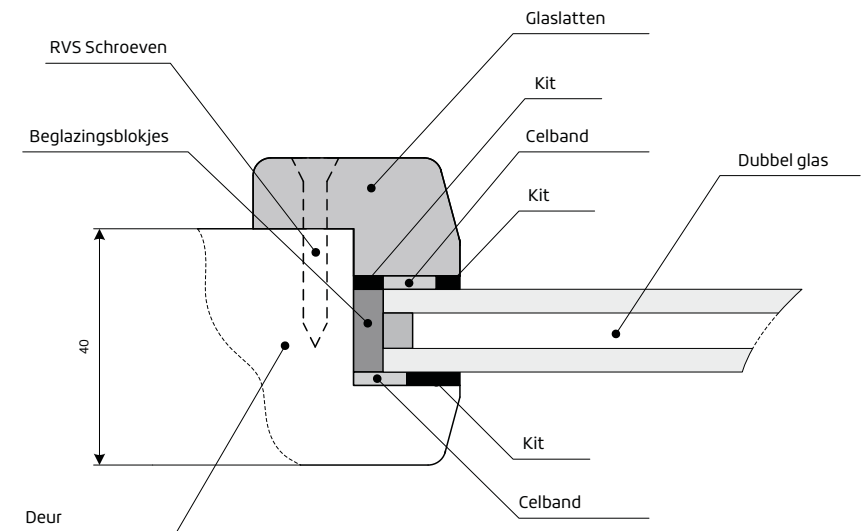

DE VOLGENDE INSTRUCTIES ZIJN VAN BELANG BIJ HET PLAATSEN VAN GLAS:

1. Glas plaatsen nadat de deur is afgehangen.
2. Deur uit het kozijn nemen.
3. Leg de deur horizontaal en verwijder de glaslatten uit de deur.
4. Breng celband en beglazingskit aan in de glassponning en doe hetzelfde met de glaslatten. Let op: ventilatie sleuven vrij houden. Wij raden u aan een verlijmende MSP kit te gebruiken voor het beglazen, bijvoorbeeld KOMO gecertificeerde Bloem Oneseal MSP kit.
5. Plaats het glas in de sponning, eventueel op glasblokjes.
6. Zet de glaslatten weer vast met schroeven en verwijder de overbodige beglazingskit.
7. Bij de deuren die niet zijn voorzien van ventilatie sleuven volkit beglazingsmethode gebruiken; de sponningkanten moeten worden voorzien van een 4 mm dikke laag beglazingskit. De ruit daarna gelijkmatig in de kit drukken. Een tweede kitvoeg aanbrengen op de binnenzijde van de glaslat. De glaslat weer tegen het glas aan drukken. Hierna kan de glaslat vastgeschroefd en de overbodige kit afgemest worden.
8. Gebruik ten allen tijden silicone vrije beglazingskit. Het bij deur bestelbare Isolatie glas is voorzien van Hotmelt buthyl kit welke reageert met een siliconen Kit. Schadegevallen door gebruik van verkeerde kit worden niet in behandeling genomen.
9. Jaarlijkse controle van het beglazingssysteem is van essentieel belang voor het onderhoud van uw buitendeur. Eventuele inwatering kan vervelende gevolgen hebben en valt buiten de garantie.

ARTIKEL 11 - GARANTIE BUITENDEUREN ALGEMEEN

De producten zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Onze producten voldoen uiteraard aan alle wettelijke voorschriften, maar daarnaast ook aan onze eigen hoge standaard. Er geldt een garantietermijn voor de buitendeuren van 7 jaar. Indien het product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt deze garantie onder de volgende voorwaarden:

- De leverancier staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.
- Onder de garantie vallen hinderlijke gebreken zoals constructie en vervormingfouten die te wijten zijn aan een fout in de fabricage van het product. Let wel, ahangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed.
- Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
 1. Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
 2. Vervormingen aan de deur die binnen de toleranties liggen, genoemd in artikel 6.4.
 3. Kleur en structuurafwijkingen, kunnen in het natuurproduct hout niet in dit verband als hinderlijk worden beschouwd.
 4. Gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van het product.
 5. Normale slijtage.
 6. Constructiewijzigingen die door de klant of door derden zijn uitgevoerd (m.u.v. de toegestane afkortingen). Te denken valt aan het verwijderen van de eventuele roede verdeling in glasdeuren.
 7. Gebreken die ontstaan indien de deuren niet binnen 8 dagen na levering

volledig aan alle 6 zijden en in alle frezingen en inkrozingen zijn voorzien van een sluitende verflaag.

8. Inbraakschade.
9. Gebreken en daaruit voortvloeiende schade die redelijkerwijs reeds door controle bij aflevering van het product geconstateerd hadden behoren te worden.
10. Schade die het gevolg zijn van brand, overstroming, molest, aardbeving en storm.
11. Deuren waar door derden binnen de garantietermijn reparatiewerkzaamheden aan zijn verricht zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.
12. Vochtpercentages die, waar dan ook in de deur gemeten, de 18% te boven gaan.
13. Kleine oppervlakte- en droogtescheurtjes.
14. Deuren die te donker zijn afgewerkt, waardoor het zonlicht een te hoge temperatuur in de deur kan veroorzaken (Art. 8.1).
15. Afschrapkosten en daarmee gepaard gaande kosten, zoals b.v. schilderwerk, glas e.d.
 - Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van uw dealer worden gebracht. Indien dit niet gebeurt vervalt direct de garantie.
 - Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van uw de leverancier dealer te worden gebracht.
 - De garantietermijn van de deuren gaat in op de dag van de factuurdatum van de leverancier, betrekking hebbende op de levering van het product. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.

Afhandeling klachten

Om een goede en efficiënte beoordeling van klachten te garanderen houdt de leverancier de volgende werkwijze aan:

- De beoordeling van klachten wordt door uw dealer verricht. Een oplossing komt altijd tot stand in overleg tussen uw dealer en de leverancier.
- De beoordeling van een klacht met betrekking tot een kromming of scheluwte van een deur vindt plaats na het eerste stookseizoen.
- Klachten die op grond van garantietermijnwaarden zijn afgewezen worden niet meer in behandeling genomen.
- De leverancier moet, wanneer een beroep op de garantie bepalingen wordt gedaan, het product in haar kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist gebruikt is, kunnen onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor zijn rekening wanneer uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist is gebruikt of is behandeld. De kosten van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer de leverancier voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.

ARTIKEL 12 - GARANTIE BESLAG

Onderhoud & Garantie:

Garantie wordt alleen verleend bij normaal gebruik en volgens onderstaande specificaties. Beschadigingen door scherpe voorwerpen als ringen, schroevendraaiers en sleutels vallen niet onder de garantie. Monteer het sierbeslag in de laatste fase zodat u voorkomt dat er verf afkomstig van de deur of bijvoorbeeld de muur op het sierbeslag komt. Het sierbeslag hoeft u enkel af te nemen met een schone droge doek zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen.

Sierbeslag dat binnen een grens van 15 kilometer van de kust is geplaatst, valt buiten de garantie. Uitzondering hierop is het titanium sierbeslag waarop levenslange garantie op kleur- en krasvastheid wordt gegeven. Klachten zijn altijd ter beoordeling van de leverancier.

De producten zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd.

Onze producten voldoen uiteraard aan alle wettelijke voorschriften, maar daarnaast ook aan onze eigen hoge kwaliteitsstandaard. Er geldt een garantietermijn voor het RVS beslag van 2 jaar en een levenslange garantie op Messing Titanium beslag. Indien het product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt deze garantie onder de volgende voorwaarden:

- Skantrae B.V. staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.
- Onder de garantie vallen hinderlijke gebreken zoals constructie en vervormingfouten die te wijten zijn aan een fout in de fabricage van het product. Let wel, ahangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed.
- Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
 1. Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.

2. Ernstige kleur en structuurafwijkingen.
3. Gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van het product.
4. Normale slijtage.
5. Constructiewijzigingen die door de klant of door derden zijn uitgevoerd.
6. Het monteren van andere schroeven dan de meegeleverde schroeven, de veiligheid en de prestaties kunnen dan niet meer gegarandeerd worden.

- Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van uw dealer worden gebracht. Indien dit niet gebeurt vervalt direct de garantie.
- Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van uw Skantrae dealer te worden gebracht.
- De garantietermijn van het beslag gaat in op de dag van de factuurdatum van Skantrae B.V., betrekking hebbende op de levering van het product. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.

GARANTIEBEWIJS

S.V.P. ZORGVULDIG BEWAREN

NAAM:

☐ M ☐ V

GEBOORTEDATUM:

STRAAT:

POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER:

GEKOCHT BIJ:

AANKOOPDATUM:

TYPE DEUR:

Verandering van de aankoopdatum maakt deze garantiekaart ongeldig.
Alleen geldig in combinatie met originele factuur.

CONSUMENTENSERVICE: MEGA 1, 6902 KL ZEVENAAR, POSTBUS 48, 6900 AA ZEVENAAR