

Oktober 2022

SKANTRAE

Aan alles gedacht.

Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief BTW
Prijslijst per 1 oktober 2022, wijzigingen voorbehouden



SLIMSERIES® ALU PRIJSLIJST



Taatsdeur

Technische specificaties

- Het scharnier van de taatsdeur wordt altijd exact 150 mm uit de kant gemonteerd.
- De speling tussen de deur en de muur is aan beide zijden van het paneel 5 mm.
- De speling tussen de bovenzijde van de deur en het plafond is 13 mm.
- De speling tussen de onderzijde van de deur en de vloer is 13 mm.
- 300° scharnier.
- Combinatie van maximaal 2 deuren.
- Wordt zonder aluminium kozijn geleverd.
- Vloer, wand en plafond moeten strak zijn afgewerkt.
- Er is geen mogelijkheid tot het stellen van de taatsdeur.
- Deur valt automatisch terug (demper) De dempingsnelheid is instelbaar met het taatsscharnier.
- Taatsdeuren zijn te combineren met zijlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.
- Verkrijgbaar in zwart (RAL9011), wit (RAL9016) en brons.



	NISMAAT BREEDTE (MM)		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
TRANSPARENT GLAS MAATWERK	510	840	1526	2366	1.462,08	1.208,33
	841	1040	1526	2366	1.560,06	1.289,31
	1041	1210	1526	2366	1.639,20	1.354,71
	510	840	1526	2700	1.501,65	1.241,03
	841	1040	1526	2700	1.607,66	1.328,64
	1041	1210	1526	2700	1.692,36	1.398,64

	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
MELKGLAS MAATWERK	510	840	1526	2366	1.520,18	1.256,35
	841	1040	1526	2366	1.640,67	1.355,93
	1041	1210	1526	2366	1.731,93	1.431,35
	510	840	1526	2700	1.573,07	1.300,06
	841	1040	1526	2700	1.700,08	1.405,02
	1041	1210	1526	2700	1.798,06	1.486,00

	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
ROOKGLAS MAATWERK	510	840	1526	2366	1.607,66	1.328,64
	841	1040	1526	2366	1.718,60	1.420,33
	1041	1210	1526	2366	1.806,08	1.492,63
	510	840	1526	2700	1.652,48	1.365,69
	841	1040	1526	2700	1.771,50	1.464,05
	1041	1210	1526	2700	1.864,18	1.540,64

	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
SUBTIEL GRIJS GLAS MAATWERK	510	840	1526	2366	1.607,66	1.328,64
	841	1040	1526	2366	1.718,60	1.420,33
	1041	1210	1526	2366	1.806,08	1.492,63
	510	840	1526	2700	1.652,48	1.365,69
	841	1040	1526	2700	1.771,50	1.464,05
	1041	1210	1526	2700	1.864,18	1.540,64

Prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van 60,00 euro.

- Scharnier in vloer en plafond, schroeven (4 stuks) van ca. 30 mm worden in vloer en plafond bevestigd.
- Gat scharnier bovenzijde rond 20-24 mm.
- Let op vloerverwarming: Lus vloerverwarming minimaal 25 cm uit de wand.



AFMETINGEN	MINIMAAL IN MM	MAXIMAAL IN MM
Breedte deur	500	1200
Hoogte deur	1500	2674
Breedte nismaat	610/1215	1210/2415
Hoogte nismaat	1526	2700

LET OP: in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogte maat in.


PROFIEL	AFMETING IN MM
Breedte stijlprofiel	24
Hoogte boven-/ onderprofiel	75
Hoogte tussenprofiel	21
Dikte deur	38
Dikte veiligheidsglas	6 (dubbel gelaagd)



Schuifdeur

Technische specificaties

- De afstand van de muur tot de binnenzijde van de schuifdeur is 24 mm.
- De speling tussen de onderzijde van de schuifdeur en de vloer is 15 mm.
- De vloer in de deuropening mag maximaal 5 mm oplopen.
- De vloer naast de deuropening mag maximaal 10 mm oplopen.
- Let op met vloerverwarming, ivm schroeven tbv vloergeleiding gaan 25 mm in de vloer.
- De afstand tussen plafond en bovenzijde is minimaal 200 mm ivm montage rail.
- De bovenrail heeft een standaard lengte van 2000 mm, deze kan op maat gezaagd worden door de installateur. Bij twee deuren dient u de rail koud tegen elkaar te monteren. De wielen zijn niet verstelbaar.
- Plaatsing van rail op de wand.
- Verkrijgbaar in zwart (RAL9011), wit (RAL9016) en brons.

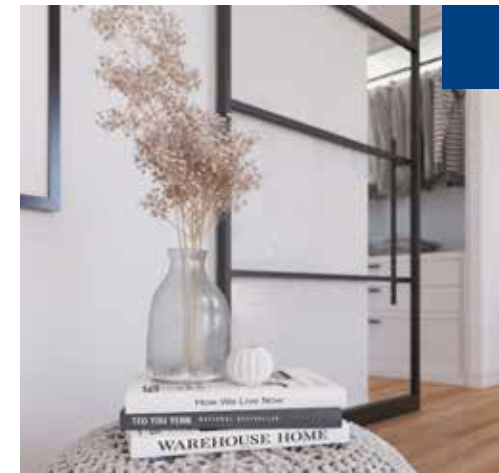

TRANSPARENT GLAS MAATWERK	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	400	830	1500	2305		
831	1200	1500	2305	1.422,09	1.175,28	
400	830	1500	2650	1.321,65	1.092,27	
831	1200	1500	2650	1.480,50	1.223,55	

MELKGLAS MAATWERK	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	400	830	1500	2305		
831	1200	1500	2305	1.514,77	1.251,88	
400	830	1500	2650	1.414,33	1.168,87	
831	1200	1500	2650	1.594,23	1.317,55	

ROOKGLAS MAATWERK	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	400	830	1500	2305		
831	1200	1500	2305	1.607,51	1.328,52	
400	830	1500	2650	1.501,50	1.240,91	
831	1200	1500	2650	1.673,63	1.383,17	

SUBTIEL GRIJS GLAS MAATWERK	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	400	830	1500	2305		
831	1200	1500	2305	1.607,51	1.328,52	
400	830	1500	2650	1.501,50	1.240,91	
831	1200	1500	2650	1.673,63	1.383,17	

Prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van 60,00 euro.
LET OP: verschil in Ivenza tussen nismaat (tabblad maatvoering) en deurmaat.

- De schuifdeur blijft in geopende stand altijd circa 100 tot 170 mm uitsteken, afhankelijk van de gekozen handgreep en uitvoering van de deur.
- Bij deurpanelen met een breedte van 1075 mm of meer wordt de maximale doorloopbreedte (licht) beperkt.
- Overlap zijwanden links, rechts standaard (in gesloten stand) 50 mm (0-80 mogelijk).

DOORLOOPBREEDTE	DEURPANEEL TOT 1110 MM	DEURPANEEL VANAF 1110 MM
Bargreep	170 mm	per mm breder deurpaneel, opening 2 mm smaller
DOORLOOPBREEDTE	DEURPANEEL TOT 1075 MM	DEURPANEEL VANAF 1075 MM
Beugelgreep	100 mm	per mm breder deurpaneel, opening 2 mm smaller

AFMETINGEN	MINIMAAL IN MM	MAXIMAAL IN MM
Breedte deur	500	1200
Hoogte deur	1500	2685
Breedte nismaat	400	1200/2400
Hoogte nismaat	1500	2650

LET OP: in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogtemaat in.

PROFIEL	AFMETING IN MM
Breedte stijlprofiel	24
Hoogte boven-/ onderprofiel	75
Hoogte tussenprofiel	21
Diameter roller v/h schuifbeslag	70
Hoogte schuifrail	40
Dikte deur	38
Dikte veiligheidsglas	6 (dubbel gelaagd)



Draaideur

Technische specificaties

- Het stelbereik van het kozijn is 9 mm.
- De speling tussen de deur en de vloer is standaard 8 mm.
- De speling tussen de deur en het kozijn rondom is 3 mm.
- De draaideur kan 180° openslaan, mits de omgeving dit toelaat.
- Draaideuren zijn te combineren met bovenlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.
- Actieve en passieve (met kantschuif) deuren.
- Kozijn wordt op maat geleverd.
- Montage profielen worden in over lengte geleverd. (m.u.v. de vloer montageprofiel).
- Draaideuren zijn te combineren met zijlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.
- Verkrijgbaar in zwart (RAL9011), wit (RAL9016) en brons.



TRANSPARANT GLAS MAATWERK	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	622	952	1569	2340	1.872,11	1.547,20
953	1152	1569	2340	1.943,48	1.606,18	
1153	1202	1569	2340	1.969,72	1.627,87	
622	952	1569	2669	1.905,17	1.574,52	
953	1152	1569	2669	2.010,86	1.661,87	
1153	1202	1569	2669	2.043,93	1.689,20	

MELKGLAS MAATWERK	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	622	952	1569	2340	1.956,76	1.617,16
953	1152	1569	2340	2.035,90	1.682,56	
1153	1202	1569	2340	2.070,48	1.711,14	
622	952	1569	2669	1.996,33	1.649,86	
953	1152	1569	2669	2.115,35	1.748,22	
1153	1202	1569	2669	2.155,18	1.781,14	

ROOKGLAS MAATWERK	BREEDTE IN MM NISMAAT		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	622	952	1569	2340	1.894,25	1.565,50
953	1152	1569	2340	2.096,77	1.732,87	
1153	1202	1569	2340	2.128,58	1.759,16	
622	952	1569	2669	2.057,20	1.700,17	
953	1152	1569	2669	2.176,18	1.798,50	
1153	1202	1569	2669	2.202,78	1.820,48	

SUBTIEL GRIJS GLAS MAATWERK	NISMAAT BREEDTE IN MM		NISMAAT HOOGTE IN MM		INCL. BTW	EXCL. BTW
	Minimaal	Maximaal	Minimaal	Maximaal		
	622	952	1569	2340	1.894,25	1.565,50
953	1152	1569	2340	2.096,77	1.732,87	
1153	1202	1569	2340	2.128,58	1.759,16	
622	952	1569	2669	2.057,20	1.700,17	
953	1152	1569	2669	2.176,18	1.798,50	
1153	1202	1569	2669	2.202,78	1.820,48	

Prijzen zijn exclusief deurgreep. Prijzen zijn inclusief kozijn. Prijzen zijn voor alle deuren tot en met 4 glasvlakken. Voor elk glasvlak meer geldt een meerprijs van 60,00.

AFMETINGEN	MINIMAAL IN MM	MAXIMAAL IN MM
Breedte deur	500	1080
Hoogte deur	1500	2600
Breedte nismaat	622/1203	1202/2283
Hoogte nismaat	1569	2669/3035

LET OP: in de configurator voert u de kleinste breedte/hoogte maat in.

PROFIEL	AFMETING IN MM
Breedte stijlprofiel	39
Hoogte breedte montageprofiel + profiel kozijn	58 (afhankelijk stelbereik)
Hoogte tussenprofiel	21
Hoogte boven-/onderprofiel	75
Dikte deur	38
Dikte veiligheidsglas	6 (dubbel gelaagd)



Scheidingswand

Prijs op aanvraag via de configurator.

LET OP: in de configurator dient u de bodembreedte in te voeren ivm de opmaat gezaagde bodem montage profielen. Maximale stel mogelijkheid is 9 mm.



Bovenlichten

De draaideuren zijn te combineren met bovenlichten. Prijs op aanvraag via de configurator.


Handgrepen

De hoogte van de beugelhandreep kunt u zelf bepalen op een harthoogte van 950, 1000 of 1050 mm hoog. De barhandgreep wordt gemonteerd op 2 tussenprofielen. De hoogte van de bargreep is afhankelijk van de hoogte van de deuren. De bargrepen worden symmetrisch verdeeld over de tussenprofielen.


HANDGREPEN	INCL. BTW	EXCL. BTW
Beugel Hudson	59,95	49,55
Bargreep Oregon (750 mm)	120,35	99,46
Bargreep Oregon (1200 mm)	180,55	149,21



Toelichting handgreep

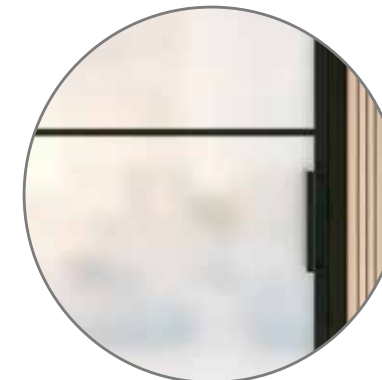

Beugelgreep

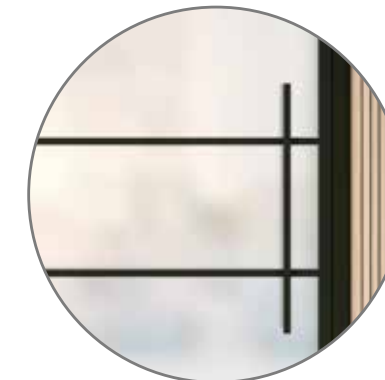


Bargreep 750 mm



Bargreep 1200 mm

Technische informatie

Toelichting draairichting

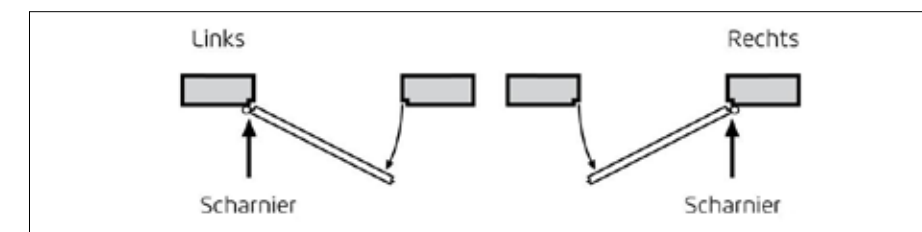

Maximaal toegestane afwijkingen ten opzichten van de algemene en plaatselijke vlakheid (normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:

TOLERANTIEKLASSE	TORSIE IN MM	HOOGTEKROMMING IN MM
2	8	8

- De deuren van Industrieel zijn opgebouwd uit aluminium profielen die zijn voorzien van een poedercoating in grafietzwart RAL9011 of in wit RAL9016.
- Alle deuren zijn vochtbestendig en dus ook geschikt voor de badkamer.
- LET OP: de deuren zijn niet geschikt als douchedeur, wel als doorgang deur vanuit de hal of slaapkamer naar de badkamer.
- De industriële deuren zijn niet geschikt voor gebruik buitenshuis.



10/2022

Skantrae B.V.

Mega 1, 6902 KL Zevenaar

Postbus 48, 6900 AA Zevenaar

T : 0316 - 58 66 00

W : [skantrae.com](https://www.skantrae.com)

E : info@skantrae.com

De prijzen in deze brochure zijn geadviseerde consumentenadviesprijzen incl. en excl. BTW. Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Deuren en glas zijn voorbeelden. Eventuele zetfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponereerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V.